


現場で使える、ちょっと役立つ

豆知識

各種サイズ



▶豆02

単位換算表



▶豆03

主な式典の種類



▶豆04

音響 / 映像



▶豆05/06

電気



▶豆07

通信



▶豆09

各種許可申請



▶豆11

医療機器の取り扱い/熱中症対策



▶豆12

車両と商品積込可能数




▶豆13


各種サイズ

用紙サイズ


| A判 | |
|-----|------------|
| A0 | 841×1189mm |
| A1 | 594×841mm |
| A2 | 420×594mm |
| A3 | 297×420mm |
| A4 | 210×297mm |
| A5 | 148×210mm |
| A6 | 105×148mm |
| A7 | 74×105mm |
| A8 | 52×74mm |
| A9 | 37×52mm |
| A10 | 26×37mm |

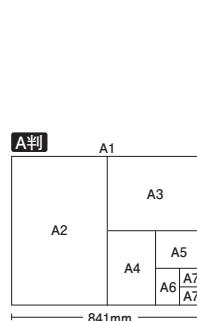


| B判 | |
|-----|-------------|
| B0 | 1030×1456mm |
| B1 | 728×1030mm |
| B2 | 515×728mm |
| B3 | 364×515mm |
| B4 | 257×364mm |
| B5 | 182×257mm |
| B6 | 128×182mm |
| B7 | 91×128mm |
| B8 | 64×91mm |
| B9 | 45×64mm |
| B10 | 32×45mm |

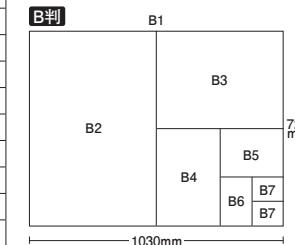


写真サイズ

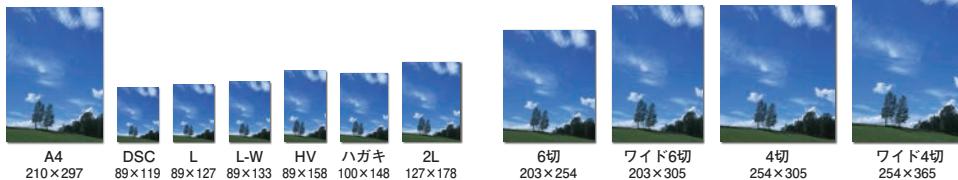


主な封筒のサイズ

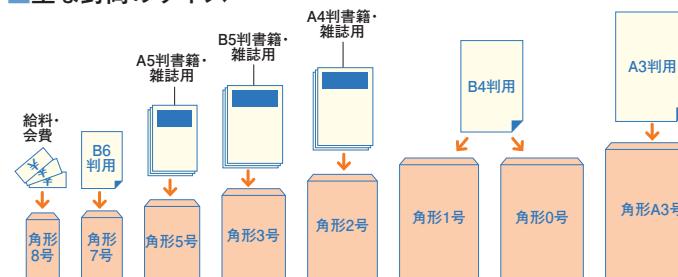

| 名称 | 寸法 |
|-------|-----------|
| 角形8号 | 119×197mm |
| 角形7号 | 142×205mm |
| 角形5号 | 190×240mm |
| 角形3号 | 216×277mm |
| 角形2号 | 240×332mm |
| 角形1号 | 270×382mm |
| 角形0号 | 287×382mm |
| 角形A3号 | 335×490mm |

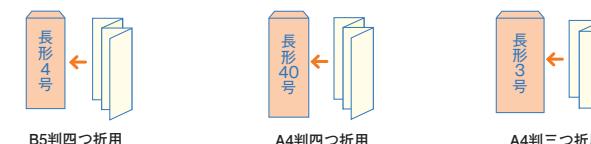

| 名称 | 寸法 |
|-------|-----------|
| 長形4号 | 90×205mm |
| 長形40号 | 90×225mm |
| 長形3号 | 120×235mm |

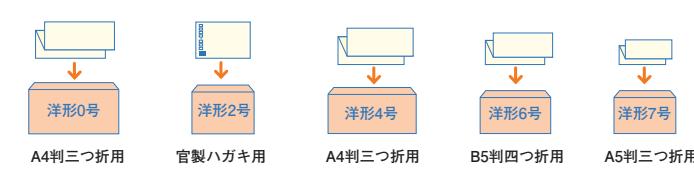

| 名称 | 寸法 |
|------|-----------|
| 洋形0号 | 235×120mm |
| 洋形2号 | 162×114mm |
| 洋形4号 | 235×105mm |
| 洋形6号 | 190×98mm |
| 洋形7号 | 165×92mm |

単位換算表

■長さ・距離

| | mm | cm | m | km | in | ft | yd | mile | 尺 | 間 |
|------|----------|----------|--------|---------|---------|--------|--------|---------|---------|---------|
| | ミリメートル | センチメートル | メートル | キロメートル | インチ | フィート | ヤード | マイル | しゃく | けん |
| mm | 1 | 10 | 1000 | 1000000 | 25.4 | 304.8 | 914.4 | - | 303 | 1818 |
| cm | 0.1 | 1 | 100 | 100000 | 2.54 | 30.48 | 91.44 | - | 30.3 | 181.8 |
| m | 0.001 | 0.01 | 1 | 1000 | 0.0254 | 0.3048 | 0.9144 | 1609.3 | 0.303 | 1.818 |
| km | 0.000001 | 0.000001 | 0.001 | 1 | - | - | - | 1.6093 | - | - |
| in | 0.03937 | 0.3937 | 39.37 | - | 1 | 12 | 36 | - | 11.9305 | 71.5832 |
| ft | 0.00328 | 0.0328 | 3.2808 | - | 0.0833 | 1 | 3 | - | 0.9942 | 5.965 |
| yd | 0.00109 | 0.0109 | 1.0936 | 1093.6 | 0.02778 | 0.333 | 1 | 1760 | 0.3314 | 1.9884 |
| mile | - | - | - | 0.6214 | - | - | - | 1 | - | - |
| 尺 | 0.0033 | 0.033 | 3.3 | - | 0.08382 | 1.0058 | 3.0175 | - | 1 | 6 |
| 間 | - | - | 0.55 | 550 | - | 0.1676 | 0.5029 | 885.123 | 0.1667 | 1 |

■面積

| | m ² | km ² | in ² | ft ² | yd ² | mile ² | a | ha | 坪 |
|-------------------|----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-------------------|--------|-------|----------|
| | 平方メートル | 平方キロメートル | 平方インチ | 平方フィート | 平方ヤード | 平方マイル | アール | ヘクタール | つぼ |
| m ² | 1 | 1000000 | 0.000645 | 0.0929 | 0.83612 | - | 100 | 10000 | 3.30578 |
| km ² | 0.000001 | 1 | - | - | - | 2.59 | - | 0.01 | - |
| in ² | 1550 | - | 1 | 144 | 1296 | - | 155 | - | - |
| ft ² | 10.764 | - | 0.006944 | 1 | 9 | - | 1076.4 | - | 35.584 |
| yd ² | 1.196 | 1196030 | 0.000771 | 0.1111 | 1 | - | 119.6 | - | 3.9537 |
| mile ² | - | 0.3861 | - | - | - | 1 | - | - | - |
| a | 0.01 | 10000 | 6.4516 | - | - | - | 1 | 100 | 0.033058 |
| ha | - | 100 | - | - | - | 259 | 0.01 | 1 | - |
| 坪 | 0.3025 | - | - | 0.0281 | 0.25293 | - | 30.25 | 3025 | 1 |

■体積・容積

| | m ³ | m ^ℓ | ℓ | kℓ | ft ³ | yd ³ | bbl | 合 | 升 | 斗 |
|-----------------|----------------|----------------|----------|---------|-----------------|-----------------|----------|--------|--------|--------|
| | 立方メートル | ミリリットル | リットル | キロリットル | 立方フィート | 立方ヤード | バレル | ごう | しょう | と |
| m ³ | 1 | 0.000001 | 0.001 | 1 | 0.02832 | 0.76455 | 0.158987 | - | - | - |
| m ^ℓ | 1000000 | 1 | 1000 | 1000000 | - | - | - | - | - | - |
| ℓ | 1000 | 0.001 | 1 | 1000 | 28.32 | 764.55 | 158.987 | 0.1804 | 1.804 | 18.04 |
| kℓ | 1 | 0.000001 | 0.001 | 1 | 0.02832 | 0.76455 | 0.158987 | - | - | - |
| ft ³ | 35.3147 | - | 0.0353 | 35.3147 | 1 | 27 | 5.61456 | - | 0.0637 | 0.637 |
| yd ³ | 1.308 | - | 0.001308 | 1.308 | 0.037 | 1 | 0.2079 | - | - | 0.0236 |
| bbl | 6.28982 | - | 0.00629 | 6.28982 | 0.178107 | 4.8089 | 1 | - | - | - |
| 合 | 5543.5 | - | 5.543 | 5543.5 | 156.97 | 4238 | - | 1 | 10 | 100 |
| 升 | 554.35 | - | 0.55435 | 554.35 | 15.697 | 423.8 | - | 0.1 | 1 | 10 |
| 斗 | 55.435 | - | 0.055435 | 55.435 | 1.5697 | 42.38 | - | 0.01 | 0.1 | 1 |

■質量

| | mg | g | kg | t | oz | lb | 貫 |
|----|--------|----------|---------|----------|----------|----------|--------|
| | ミリグラム | グラム | キログラム | トン | オンス | ポンド | かん |
| mg | 1 | 10 | 10000 | 10000000 | 283.495 | 4535.92 | 37500 |
| g | 0.1 | 1 | 1000 | 1000000 | 28.3495 | 453.592 | 3750 |
| kg | 0.0001 | 0.001 | 1 | 1000 | 0.28349 | 0.45359 | 3.75 |
| t | - | 0.000001 | 0.001 | 1 | 0.000027 | 0.000446 | - |
| oz | - | 0.035274 | 35.274 | - | 1 | 16 | 132.28 |
| lb | - | 0.0022 | 2.20462 | 2204.62 | 0.0625 | 1 | 8.2673 |
| 貫 | - | 0.0002 | 0.2667 | 266.67 | 0.00756 | 0.12096 | 1 |

主な式典の種類

■地鎮祭

地鎮祭とは、各種建物、橋梁、その他構造物の土木建設工事に先立って、施主ならびに土木関係者がその土木工事の着手から完成までの無事進捗を神仏に祈願する祭りです。

■上棟式

上棟式とは木造建築の工事などで、家屋の最後部を構成する背筋部分にあたる棟木を、一気に横に渡して組み込む段階において、将来長く堅固であることを神仏に祈願する式典です。

■竣工式

竣工式とは、施主と建築関係者が建築物、構造物等の建設工事完了を神仏に報告して感謝を捧げるとともに、その建築物、構造物等が未永く堅固であるように祈願を行う内輪の祝の式典です。

■除幕式

除幕式とは、銅像や石塔の建設工事が完成して、その覆いを初めて取り払う儀式をいいます。

■落成式


落成式とは、施主が広く関係者を祝宴に招き、完工した建築物または構造物を披露する式典です。竣工式のあとに、新築披露を目的として竣工式と区別して「落成式」または「落成披露」と呼びます。

■定礎式

定礎式とは、鉄筋コンクリートづくりの建築物主体の工事が終了して、その建築物が将来長くにわたり堅牢と優美を保つように、神に祈願をこめて、建築物の玄関脇の石組みや正面壁面に“定礎箱”を収め礎石を鎮定する慶事の儀式です。

玉串の種類と玉串奉奠の手順例

＜玉串の種類＞



①大麻 (おおぬざ)
真ん中から垂を左右対称に取り付ける。
②玉串 (たまぐし)
真ん中から垂を左下がりで取り付ける。

＜玉串奉奠の手順例＞



＜祭壇の配置例＞



※この配置は場合によっては異なる場合があります。(地鎮祭・竣工式と式典によつて「ターン」があります。)
※祭壇の配置する方角は北から南が最も適切で、都合によっては西から東の場合があります。

音の信号の流れ

電源を入れる際は、①②③の順でいれます。間違えると機器を壊すことがあります。
切る際は③②①の順となります。



各種音響機器説明

②ミキサー

- 一般的なミキサーの役割は、**多数の入力機器**(マイクや電気楽器、回転機器など)の個別の**音量**や**音質**を調整し、混合(ミックス)して、パワーアンプへ送り出すことです。
- 近年では、従来からあるアナログミキサーに加えデジタルミキサーが普及しつつあります。(厳密にはアナログデジタル混成型もある)
- 一般的にアナログミキサーは構造上すべてのつまみ類が操作パネル上に出ているので慣れた人であれば直感的な操作がしやすく「ライブ=生放送、本番」向きです。
- デジタルミキサーは各種設定(イコライザーや感度レベル、演目)を記憶再現できるので音響に不慣れな人でも簡単に操作ができるなどそれぞれに長所、短所があります。
- 基本的に**5入力以上**ある場合は、**一般の方**が操作することは**トラブルの元**になります。
- ミキサーは2入力対応のものから100入力以上のものまでさまざまですが、レンタル用として良く使用するのは5入力(5ch)から16ch入力のものです。

③アンプ

- 特に意識する機材ではありませんが、音響では必ず必要になります。
- パワードミキサーは、アンプ機能を内蔵しており直接スピーカーに接続することができます。
配線が少なくてすむという利点があります。
- 最近では、スピーカーとアンプが一体化したパワードスピーカーが人気です。
持込機材が少なくなるという利点があります。

④スピーカー

ポータブルアンプ
25W
小中会議室
声だけなら体育館での
集会でも使用可能



サウンドセット(小)
50W
屋内20-40名程度
10m四方ぐらいまで



サウンドセット(中)
120W
屋内100-200名程度
15~20m四方ぐらいまで




サウンドセット(大)
200W
屋内200-400名程度
20~30m四方ぐらいまで



映像

画面サイズ

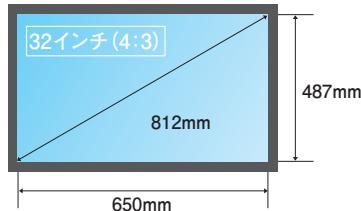

| インチ | 対角線寸法 | 4:3(標準タイプ) 【横×縦】 | 16:9(ワイドタイプ) 【横×縦】 |
|-----|-------|---------------------|-----------------------|
| 16 | 406 | 325×244 | 353×109 |
| 20 | 508 | 406×305 | 442×249 |
| 22 | 559 | 447×335 | 486×273 |
| 26 | 660 | 528×396 | 574×323 |
| 28 | 711 | 569×427 | 619×346 |
| 30 | 762 | 610×457 | 663×373 |
| 32 | 812 | 650×487 | 706×398 |
| 37 | 940 | 752×564 | 818×461 |
| 40 | 1016 | 813×610 | 884×498 |
| 42 | 1067 | 854×640 | 928×523 |
| 46 | 1168 | 934×701 | 1016×572 |
| 52 | 1321 | 1057×793 | 1149×647 |
| 57 | 1448 | 1158×869 | 1260×710 |
| 65 | 1651 | 1321×991 | 1436×809 |
| 70 | 1778 | 1422×1067 | 1547×871 |
| 75 | 1905 | 1524×1143 | 1657×933 |
| 80 | 2032 | 1626×1219 | 1771×996 |
| 90 | 2286 | 1829×1372 | 1992×1121 |
| 100 | 2540 | 2032×1524 | 2214×1245 |
| 120 | 3048 | 2438×1829 | 2656×1494 |
| 160 | 4064 | 3251×2438 | 3542×1992 |
| 180 | 4572 | 3658×2743 | 3984×2241 |
| 200 | 5080 | 4064×3048 | 4427×2490 |

映像信号

HDMI端子

パソコンやデジタル家電の映像と音声をデジタルテレビに送るための接続規格です。劣化しにくいデジタル信号を用いているため、高解像度の映像もにじみ無く伝送できます。また、映像と音声を1本のケーブルでまとめて送れるため、配線がすっきりします。



※HDMI=High-Definition Multimedia Interface

SDI

ビデオ信号伝送規格のひとつ。標準画質の非圧縮デジタル映像とデジタル音声を1本の同軸ケーブルで伝送できます。主として業務用ビデオ機器に採用されます。



コンポジットVIDEO(RCA端子)

映像機器の映像をテレビに送るための接続規格です。現在最も多い信号方式。



D端子

デジタル家電の映像をテレビに送るための接続規格です。解像度が異なるD1~D5の種類があり、DVD解像度からハイビジョン解像度に対応します。日本独自の接続端子です。



プロジェクター・スクリーン

プロジェクター投影距離の目安



プロジェクターとスクリーンの間には、ある一定の距離をとる必要があります。映像が最も鮮明に映る距離は、プロジェクターの機種によって異なります。上記距離を参考に、実際に投影しながら距離を設定してください。

プロジェクター・スクリーン選びの目安

| 明るさ | スクリーンサイズ 適用人数・場面 | 使用事例 |
|--------------------|----------------------------------|-------------------|
| 1000ルーメン以下 | 80インチまで 少人数・暗い部屋 | レストラン 部屋での映画鑑賞 |
| 1000~3000 ルーメン | 100インチまで 30人くらい 少し明るい部屋 | 小規模な会議 セミナー |
| 3000~5000 ルーメン | 150インチまで 70人くらい 明るい部屋 | 中規模な会議 セミナー |
| 5000~10000 ルーメン | 300インチまで 100~150人くらい 明るい部屋 | 大規模な会議 展示会 |


※ルーメン(lm)とは、光の量を計測する単位のひとつ。数値が高いほど鮮明で明るい画像になり、明るい部屋でも映し出することができます。

■電気の基礎知識

V(ボルト):電圧 電気を押し出す力をあらわします。
 A(アンペア):電流 電気の流れる量をあらわします。
 W(ワット):電力 実際に消費される電気エネルギーをあらわします。
 Wh(ワットアワー):電力量 電気を使った量をあらわします。

- 電力(W)=電圧(V)×電流(A)
 ※交流の場合電力(W)=電圧(V)×電流(A)×**力率**となります
- 電力量(Wh)=電力(W)×使用時間(h)

■電気の種類-1

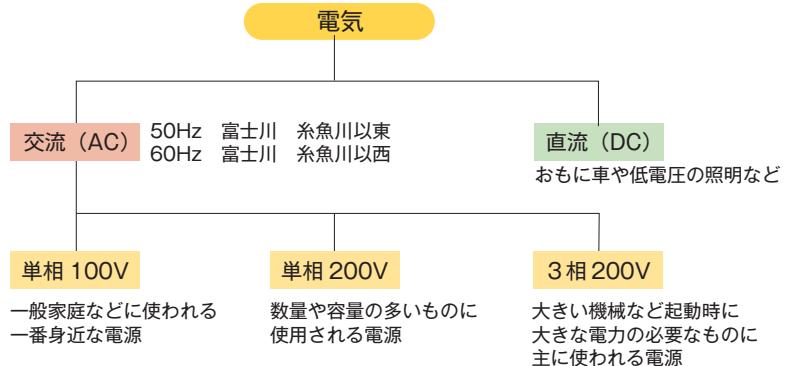


■電気の種類-2

●単相3線 100V/200V





●3相3線 200V(動力)

右図のように3本の線はそれぞれ赤・白・黒(青)に色分けされています。線の色分けは前述した単相3線 100V/200Vと同じですが、線間の電圧がすべて200Vです。R-S相、S-T相、R-T相の3つの相を3線で供給している電源ということです。3相3線式200Vと呼ばれています。ただ、電話などでは「単」と「3」は聞き取りづらく思われ間違えにつながりますので「動力の200Vですか?」と確認すると確実です。この3つの相それぞれ(R-S間、S-T間、R-T間)は単相200Vということになります。単相200Vが3系統供給されている電源が動力であると理解しておくと良いでしょう。

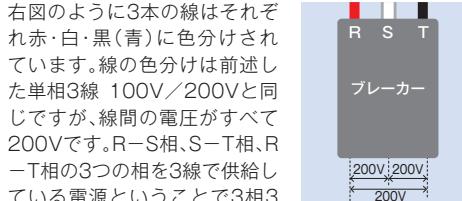

■電気引き込みのイメージ

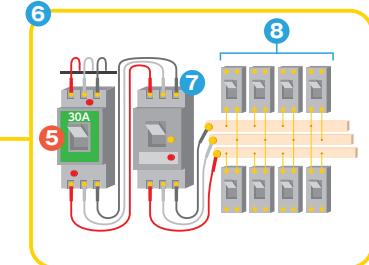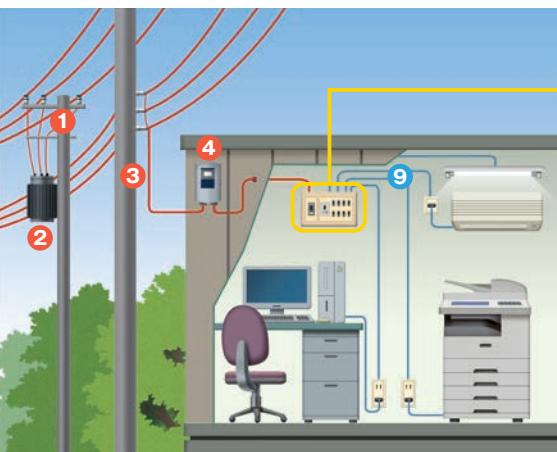

- 電力会社の設備です。
- 建物所有者の設備です。

①配電線 高圧と低圧の配電線があります。高圧配電線は変電所などからつながっている電線で6,600Vの電気が流れています。低圧配電線はトランスで変圧した100V・200Vの電気が流れています。

- ②トランス 変電所から送られてくる6,600Vの電気を100V・200Vの電圧に変える装置。
- ③引込線 家庭に電気を引き込むための線。
- ④メーター 電気の使用量を計測する装置。
- ⑤アンペアブレーカー 電力会社から貸し出されるブレーカーで、契約電力を超えると遮断されます。

⑥分電盤 漏電ブレーカーや安全ブレーカーを1つにまとめた箱。

⑦漏電ブレーカー 漏電が発生したり、安全ブレーカーに流れている電流の和が規定値を超えると遮断されます。

⑧安全ブレーカー 1つ1つを回路といいます。例えば「2階照明機器」とか「リビングエアコン」など用途によって分けられたブレーカーです。その電流が20Aブレーカーの場合、125%使用時(25A)で1時間以内にブレーカーが遮断されるようになっています。

⑨屋内配線 屋内の電気機器等を使用するための配線。

発電機の選び方

発電機を使用する場合、電気機器により異なりますが多くの機器では表示されている消費電力(W)より大きな(1~5倍)の出力(VA)が必要となります。下記表を目安に発電機の機種をお選びください。

●消費電力の目安

| 必要発電量 | 機器名称 | 消費電力 (W) | 必要な電力の目安(W) |
|-------------|----------|----------|-------------|
| 消費電力の1倍 | 白熱灯 | 100 | 100 |
| | ノートパソコン | 35~80 | 35~80 |
| | テレビ | 50~250 | 50~250 |
| | コーヒーメーカー | 650 | 650 |
| | 電気ポット | 1000 | 1000 |
| 消費電力の1.2~2倍 | 蛍光灯 | 40 | 80 |
| | 電子レンジ | 800~1500 | 1000~2000 |
| | 掃除機 | 1100 | 2400 |
| 消費電力の3~5倍 | 水銀灯 | 40~400 | 100~1000 |
| | 冷蔵庫 | 100~260 | 200~1000 |
| | 洗濯機 | 500 | 1500 |
| | エアコン | 600~1500 | 1500~6000 |
| | 水中ポンプ | 500 | 2000 |

パソコンなどの精密機器やマイコン制御の家電は、周波数の安定しない質の低い電気で使用すると、搭載されている電子部品が誤作動を起こしたり、最悪の場合は故障の原因になることもありますので、インバータ発電機をご利用ください。


■インターネット接続

インターネットサービスプロバイダー (ISP)

ISPはインターネットへの接続を提供するサービスです。

ISPは家の住所にあたるIPアドレスをIT機器に割り当てることで、IT機器のインターネット上の住所を確定します。

次にこれらのIT機器が接続している回線をインターネット網へつなぐことでインターネットを利用できるようにします。

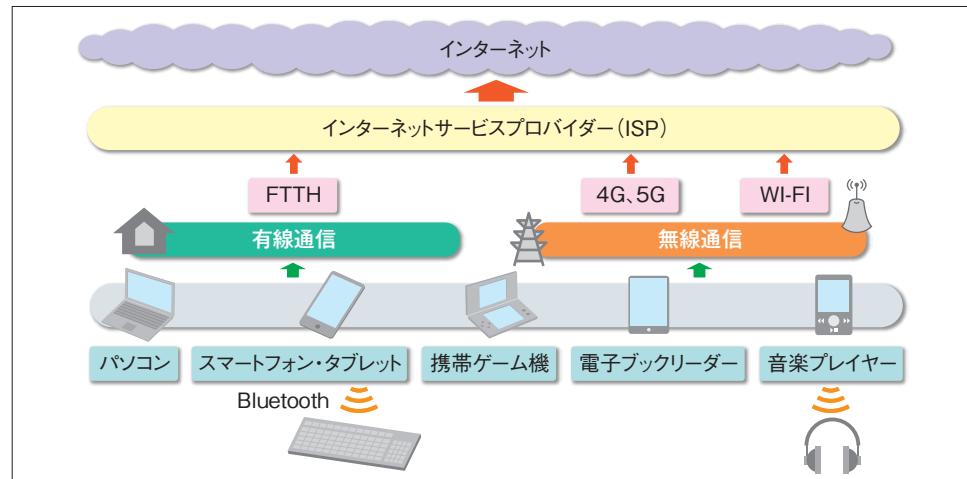

有線通信

FTTH (光ケーブル)

通信の搬送路にガラス製の光ケーブルを使う光伝送システムです。

光ケーブルは従来のメタルケーブルと比べて伝送損失が少なく、長距離通信が可能。回線スピードも 100Mbps ~ 10Gbps と速く、安定しています。

無線通信

4G (3.9G) (モバイル回線)

4Gは「第四世代移動通信システム」の略で、高速なインターネット接続を行うための通信技術のひとつです。人口カバー率が95%超と幅広いエリアで利用が可能です。

次世代通信規格 5G (モバイル回線)


5Gは「第五世代移動通信システム」の略で、従来の4Gに比べ、高速高周波数帯を利用した超広帯域伝送などによる「高速・大容量」の通信が実現できることに加え、「低遅延通信」「多数同時接続」という3つの特長があります。

Wi-Fi (ワイファイ)

ネットワーク接続に対応した機器を、無線（ワイヤレス）でLAN (Local Area Network) に接続する技術のことです。「wifi」や「WiFi」などのように表現されることもありますが、正式には「Wi-Fi」と表記します。最新規格は「11be」（正式名はIEEE802.11be）で、「Wi-Fi 7 (ワイファイセブン)」と表現されます。

■ビジネスホン

ビジネスホンとは、複数の外線と複数の内線を共有して制御できる電話装置システムのことです。複数の外線と内線を制御する主装置と、複数の端末機から構成され、容量の大きいものになると数百台の子機を制御できます。このシステムにより、同主装置で制御された子機間で、内線、外線着信保留転送などの機能があります。家庭用の電話機との一番の違いは、この複数電話制御の機能です。

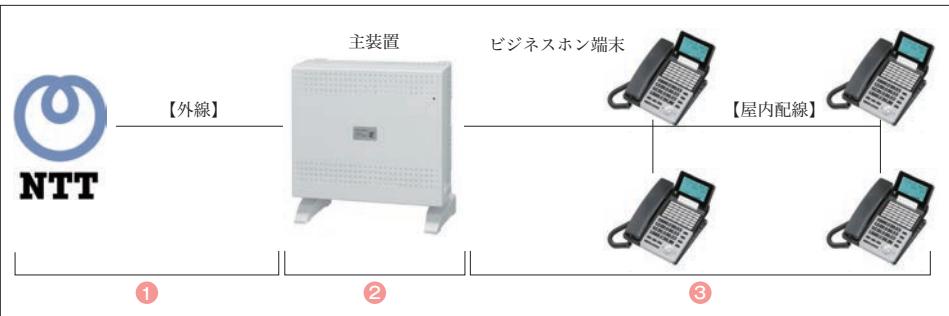

① 一般的に【外線】と呼ばれています。

IP網を使用した光回線が主流です。（※2024年よりアナログ回線、ISDN回線サービスは順次廃止）

② 外線と内線、または内線間をつなぐ小型の交換機のこと。少ない回線を多数の内線電話機で共有、交換切換えの役割や、電話帳の番号データ等も記憶します。主装置内部にはCPUを始め、電源ユニット、内線ユニット、外線ユニットや他機能ユニットが収容されています。

③ 外線との通話、内線通話などの通話や、外線の保留転送などの操作を行う端末。主装置内の内線ユニットの容量により、取り付け可能な台数が異なり、メーカー・機種によりデザインやボタン数など様々な種類のものがあります。また、主装置とビジネスホン端末を結ぶ線を【屋内配線】と呼びます。


■クラウド PBX

インターネット回線を使用したIP電話のこと、大きな違いは主装置を設置する場所です。

クラウド PBX クラウド上に主装置を設置

メリット：工事や主装置購入費などの初期費用が抑えられる。インターネット環境があれば使用できるため、テレワーク対応やNTT回線開通前、事務所移転時もスマートフォンアプリで電話を使用可能。

デメリット：月額料金がかかる。ネット環境により通話品質が落ちる。

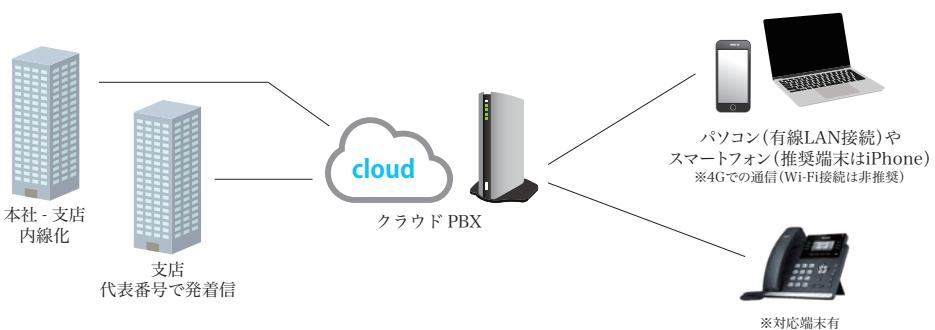

各種許可申請について

■建築基準法

建築基準法とは、建築物を建てるうえで、敷地、構造、設備や用途などにおいての基準を定めている法律です。建築物は構造の強さ、防火・耐火性などについて最低限必要な性能や基準を満たしていかなければなりません。これらは建築物全般に関わる法律ですので、その内容は広い範囲におよびます。

ほぼ全国一律の基準ですが、地域によってはさらに厳しい建築協定や条例などを一定の条件によって自治体が設けることができるようになっています。


■仮設建築物許可

仮設建築物許可とは、建築基準法第85条及び87条の各項に定める建築物に対し、耐火要求や用途規制などの基準を満たしているかを判断し、一定の期間に設置される建築物について建築基準法の規定を緩和する許可を受けることです。

許可を受けた場合でも、確認申請は必要です。

※仮設建築物として扱われるもの：非常災害時の応急仮設建築物、工事の現場事務所、仮設興行場、博覧会建築物 等

■主な手続きの流れ

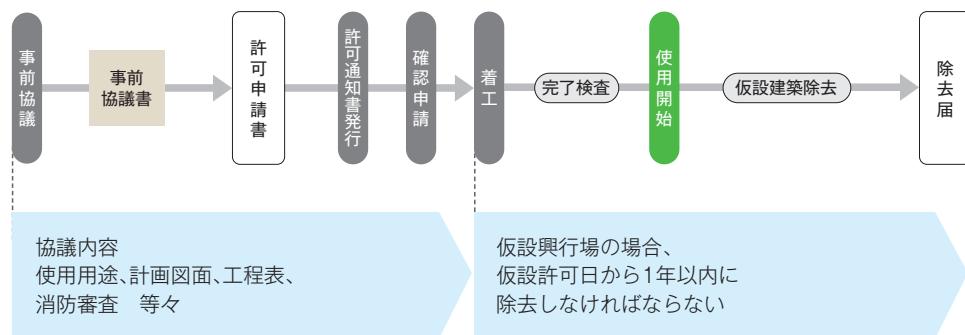

※本来、建築確認申請は建築主が申請を行います。

医療機器の取り扱い

■医療機器クラスと管理要件

クラスIV／Ⅲ 高度管理医療機器

許可届出:許可

管 理 者:必要

種 類 例:AED、CTスキャナー、MRI、ECMO、救急蘇生セットなど

クラスII 特定管理医療機器

許可届出:届出

管 理 者:必要(特定)

種 類 例:電子血圧計、補聴器、パルスオキシメーターなど

クラスII 家庭用管理医療機器

許可届出:届出

管 理 者:不要(家庭用)

種 類 例:バンドエイドキズパッド、電子体温計、家庭用マッサージ器など

クラスI 一般管理医療機器

許可届出:不要

管 理 者:不要



種 類 例:聴診器、注射器、電子体温計、ピンセット、滅菌ガーゼなど

熱中症対策





車両と商品積込可能数

■ 10t 車寸法とカゴ台車積載数

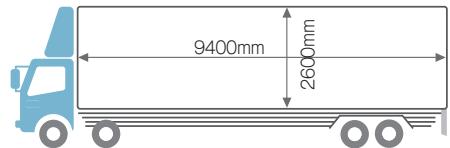

■ 4t 車寸法とカゴ台車積載数

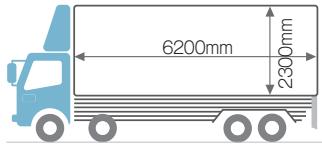

※ トラック荷台サイズは参考値となります。実際は車両により異なります。

■ 主要商品カゴ台車積載数

| | | | | |
|---------|---------|-----------|---------------------------|---------------------|
| 商品画像 | | | | |
| 商品品番 | FS-6-2P | FS-1850PT | FS-6-4PBW | RS-6-1AN RS-6-1S |
| カゴ台車（小） | 100 | 36 ※1 | 42 | 24 |
| 商品画像 | | | | |
| 商品品番 | RP-1AF | SS-4B | BP-1S BP-1BS BP-1KS | GS-2-RK |
| カゴ台車（小） | 65 | 50 | 36 | 16 |
| | | | | 20 ※2 |

※ 1 専用カゴ台車積み（台車サイズ：W1100 × D1060mm）

※ 2 専用台車積み（台車サイズ：W600 × D1000mm）

MEMO

