


屋外用 | 屋外用は単管クランプで  
設置が簡単!







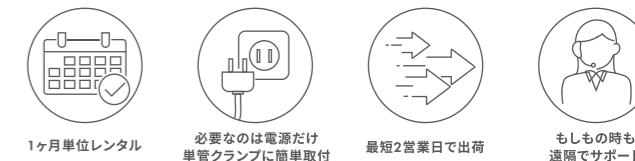

**MAMORY**

※お届けする製品のデザインは多少変更する場合がございます



**MAMORY**  
**WEATHERY**



製品				
	<b>MCF-PT02</b> 可動・人感ライト型	<b>MCF-NV02</b> 定点・赤外線型	<b>MCF-ZM02</b> 可動・高ズーム型	<b>MCF-FE03</b> 全方位型
				
電源	AC100V(50/60Hz)			
消費電力	最大44.5W	最大26W	最大50W	最大26W
電源ケーブル長	約5m			
使用温度範囲	-20~40℃			
設置環境	屋内・屋外			
外形寸法(mm)	H350×W240×D260	H330×W210×D470	H690×W310×D410	H270×W180×D280
重量	4.7kg	5.0kg	13.3kg	3.6kg
通信	無線通信網			
カメラ画角	水平85° 垂直68° (パンチルト使用時) 水平180° 垂直123°	(アスペクト比ワイド、WIDE端) 水平112° 垂直60°	(アスペクト比ワイド、WIDE端) 水平73° 垂直42° (パンチルト使用時) 水平0~360° 垂直-30~90°	水平186° 垂直186° ※全方位撮像表示時
画像解像度	800×600	1280×720	1280×720	1280×1280
フレームレート	秒間15コマ			
録画期間	2週間分			
赤外線機能	無し	有り	無し	有り
ズーム	最大16倍 (EXズーム2倍デジタルズーム8倍)	無し	最大31倍	無し

新技術情報  
提供システム  
**NETIS**  
取得

# 現場向け セキュリティサービス



屋内用

 <p><b>MCF-PT11</b> 首振り機能搭載</p> 	 <p><b>MCF-NV11</b> 夜間の監視に最適</p> 	 <p><b>MCF-PT21</b> 置くだけで設置可能</p> 	 <p><b>MCF-NV21</b> 夜間撮影も可能</p> 
---	---	---	--

電源だけで簡単導入

 株式会社 キッズウェイ  
<https://www.kids-way.ne.jp>  
 〒489-0975 愛知県瀬戸市山の田町155番地  
 コールセンター: 0570-783-114 (受付時間9-21時、年末年始を除く)

全国拠点のお問い合わせ先は  
右の2次元コードからご確認ください。  
(公式Webサイトにアクセスします)



IIPR-4-20240901

**PT** 可動・人感ライト型

パン・チルト、人感ライトで広範囲を監視



**NV** 定点・赤外線型

赤外線照明で夜間時の撮影にも対応



**ZM** 可動・高ズーム型

遠くの対象物まではっきり監視



**FE** 全方位型

広範囲、撮影、天井、床設置対応




ご利用方法

取り付けイメージ



ポール&クランプ使用

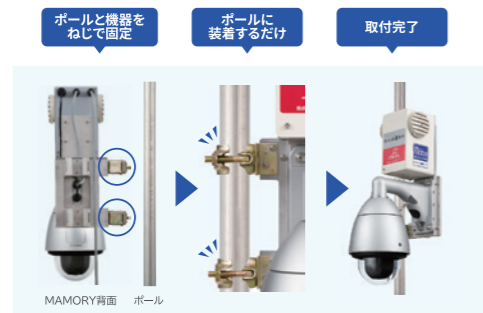

※柱、構造物にはバンドで設置も可能。

運用イメージ

いつでも、どこでも確認  
ダウンロード、タイムラプス、  
動体検知にも対応

同梱物「設定情報シート」に記載されている  
IDとパスワードを入力いただくだけで閲覧が可能。



マルチブラウザ対応 (PC・スマホ・タブレット) スマホアプリにも対応

ソーラーバッテリー

電源のない環境でも  
太陽光発電により供給可能!

製品特徴



電源不要 MAMORYが最大約3日間稼働 ※1 満充電まで約2日 ※2




※1:稼働時間はMAMORYの機種や季節などに依存します。  
※2:機器不使用かつ日射がある場合に限りです。また、発電量は季節、設置環境などに依存します。

環境センサー



熱中症・強風・不審者対策に!!  
音・光・メールでお知らせ!

表示灯の色と音声でリスクを警告

赤:熱中症危険域 黄:熱中症警戒域

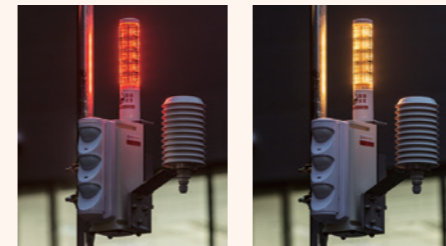

青:風速危険域 橙:侵入検知

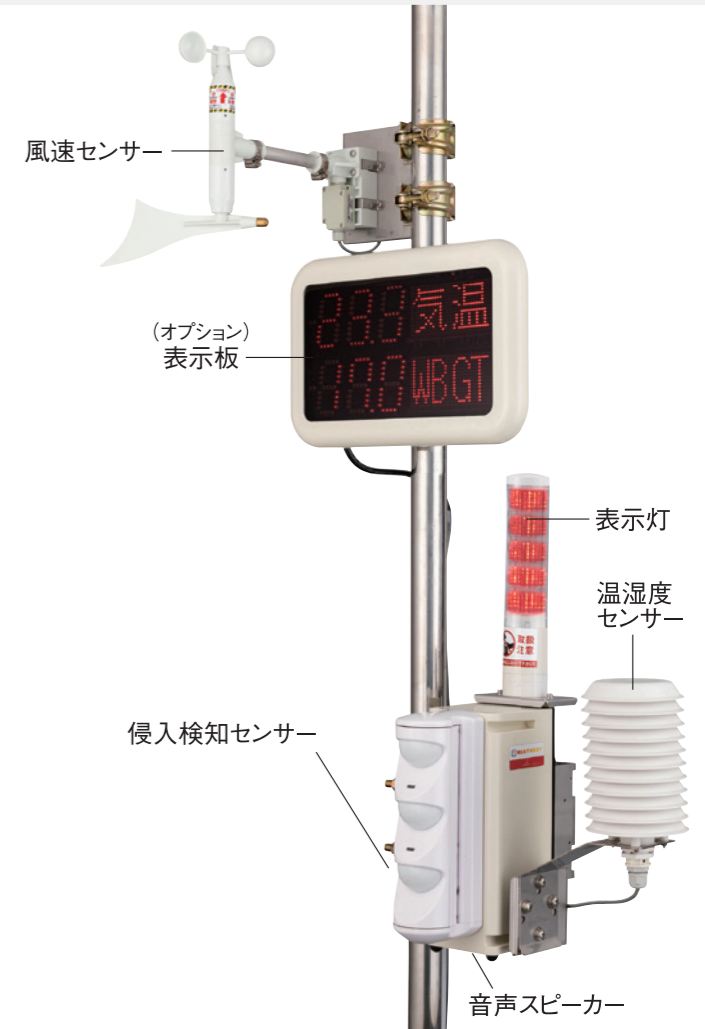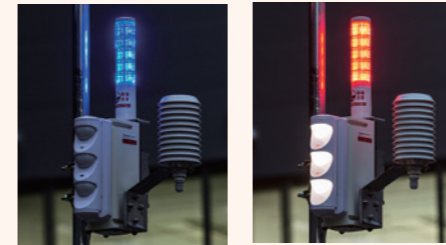

オススメ設置箇所

コンクリートの乾燥具合や、風雨の気になる作業現場。警備員が配置しにくい場所。出入り口や、温度上昇の気になる倉庫など。



オプション WEATHERY 表示板

- ①高視認性:一目で数値が分かる高輝度LED採用
- ②見える化:現場の環境データを自動で表示
- ③設定不要:無線通信機能搭載で設定不要

※お届けする製品のデザインは多少変更する場合がございます



もしもの時も

コールセンターがスピーディーに対応  
故障の場合は、すぐに代替機を発送

0570-783-114

9-21時 年末年始除く

各サービス紹介動画はこちら!

