



雨天でも使えるデジタル無線機ありませんか？

最高水準の防水性能！
しかも多彩な機能の
デジタル簡易無線機、
登場です!!



解決!!

雨天でも活躍!

最高水準の防水・防塵性能

JIS7(防浸形)相当を実現している
ので雨中の工事や警備でもOK。JIS5
(防塵形)相当の実現で粉塵の舞う
工事や建築現場でも使用可能です。



登録局対応

デジタル 30ch

送信出力 5Wの高性能

携帯型デジタル簡易無線機

TC-1

アイコム社製 IC-D50



通信

オフィス

OA機器

空調

家電

その他

さらに 解決3大ポイント!

困った


数グループで使い分けできない。

解決!!

グループ呼び出し^{*1}できる!

複数グループでの着信待ち受けが可能

呼び出したいグループ、着信を受けたいメンバーを登録でき、個別番号+130件までのグループ番号登録が可能。全体呼び出しや個別呼び出しなど、運用に合わせた効果的な呼び出しも可能です。

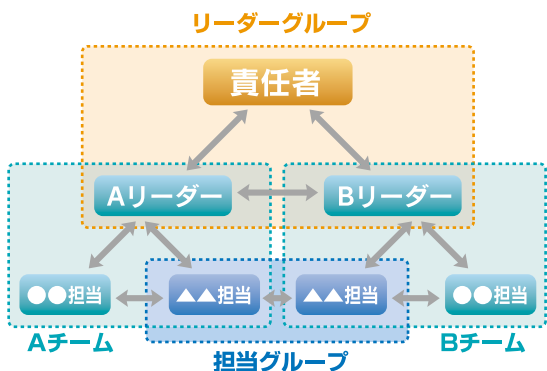

*1 グループ呼び出しを行うには、専用ソフトとパソコンでの設定が必要となります。

困った

騒音で指示が聞き取れなくて困ってる。

解決!!

聞き取りやすい!

デジタルならではのクリアな音声

デジタル簡易無線機の陸上用チャンネル30chを搭載。さらにデジタルならではのクリアな音声で、従来聞き取りにくかった工事現場やイベント会場でも威力を発揮します。

困った


遠い現場に指示できない、どうしたら…。

解決!!

広範囲で活用できる!^{*2}

送信出力5Wの高性能

小電力トランシーバーでは困難だった、広範囲で通話できる5Wの高性能無線機。最大4kmの範囲まで通信が可能です。

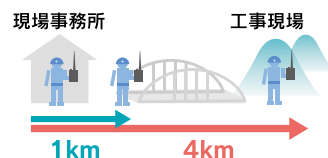

*2 使用環境により通信範囲は異なる場合がございます。

現場の **困った!** を解決する **コーユウのレンタル!**

KOYOU

さまざまな現場で困った! を解決!



交通量の多い道路でもクリアな音で聞き取りやすい。



防水機能がついているので安心。雨の日にも、ビニールに入れなくても大丈夫!



グループ呼び出しで効率的な連絡ができる。本部⇄グループリーダー、スタッフ同士など使い分けもOK!

その他の多彩な機能

- 3万通り以上の秘話キーを搭載した安心のセキュリティ機能。
- 周波数・チャンネルの空き状態を調べて混信を未然に防ぐキャリアセンス機能。
- チャンネル・グループ番号を漢字表示に変更可能^{※3}
- 全角4文字・半角8文字を表示できる大型フルドットLCDを採用^{※3}

※3 漢字表示を行うには、専用ソフトとパソコンでの設定が必要となります。

スピーディーな貸出し!! レンタルなので、すぐ使える。

これまで免許局対応の無線機は、利用までに約1カ月かかっていましたが、2009年4月から登録局(デジタル)対応の無線機が認められ、スピーディーなレンタルが可能になりました。免許申請や廃局など面倒な手続きも不要。工事現場で必要になった、急なイベントなど、お客様のご要望に、すぐにお応えします。

TC-1のレンタルラインナップ

基本レンタル 7点セット

本体 TC-1 携帯型デジタル簡易無線機(IC-D50) JIS7 防水	バッテリー リチウムイオンバッテリーパック(BP-246) JIS7 防水	ベルトクリップ アリゲータータイプベルトクリップ(MB-98)	
	充電器 卓上急速充電器(BC-161#02) 4台まで連続可能	ACアダプター (BC-165)	
	その他 ハードケース(LC-164)	ハードケース用ロングショルダーストラップ(MB-57L)	

オプション

マイクロホン TC-1S 防水形スピーカーマイクロホン(HM-183SJ) JIS7 防水	マイク 防水コネクタ付接話タイピン型マイクロホン(HM-163) JIS7 防水	イヤホン TC-1T イヤホン黒(EH-15B)
--	---	--

※マイクロホン部は防水構造ではありません

TC-1の主な定格

変調方式	4値FSK
周波数範囲	351MHz帯
チャンネル数	送信:30ch 受信:30ch
送信出力	5W/1W(+20%~-50%)
受信感度	0.28μV以下(BER=1×10 ⁻² スタティック時) 0.90μV以下(BER=3×10 ⁻² フェージング時)
スピーカー出力	500mW以上(負荷インピーダンス8Ωにて10%歪時)
電源電圧	7.4V 1850mAh min.(1950mAh typ.)Li-ion電池
消費電流	送信:(5W時)2.2A以下(1W時)1.0A以下/受信時:350mA以下/待受時:160mA以下
使用温度範囲	-20°C~+60°C
寸法	幅56mm×高さ98.2mm×奥行き33mm(リチウムイオンバッテリーパック装着時)
重量	約273g(アンテナ、リチウムイオンバッテリーパック装着時)
使用可能時間	(パワーセーブ機能ON時)約11時間 (パワーセーブ機能OFF時)約9時間 ※ 受信5:送信5:待受90の状態にて(5W出力時)

総合レンタルでニーズにお応えします

コユー
広友リース株式会社

営業本部 〒107-0052 東京都港区赤坂1-9-13 三会堂ビル
TEL.03-3587-1313(代) FAX.03-3587-2523

<http://www.koyou.co.jp>



担当

